MODELO

309, 312
y 315

Cargador Frontal

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO
309, 312 y 315
Cargador Frontal

Una decisión de expertos.

ESPECIFICACIONES

Los Cargadores Frontales INTERNATIONAL dan mayor valor agregado a su tractor proporcionando versatilidad en las labores agricolas y pecuarias; en todo trabajo que requiera el izado, transporte de materiales embalados y a granel, tendrá un aliado que fortalecerá al máximo su eficiencia.

Los Modelos de Cargadores 309, 312 y 315 cuentan con una excelente maniobrabilidad, ya que cuenta con paralelogramos niveladores del cucharón, que lo mantienen en la posición deseada por el operario, ahorrando tiempo en maniobras. Versatilidad agregada a su tractor que viene de la mano con el uso del enganche rápido al tractor, con el cual puede acoplar y desacoplar facilmente este equipo al final de la jornada; dejando listo el tractor para otras operaciones.


CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Paralelograma nivelador de cucharón.
- Acople/Desacople rápido del tractor.
- Acople/Desacople rápido del cucharón.
- Portaválvulas ajustable.
- Accionamiento por dos palancas.
- Protección de la Válvula principal contra inversión del flujo.
- Presión del sistema hidráulico 2500 PSI.

EQUIPO OPCIONAL:

Marco con horquillas, Adaptador de pacas rectangulares y redondas, Niveladora Frontal, Diente para Cucharón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

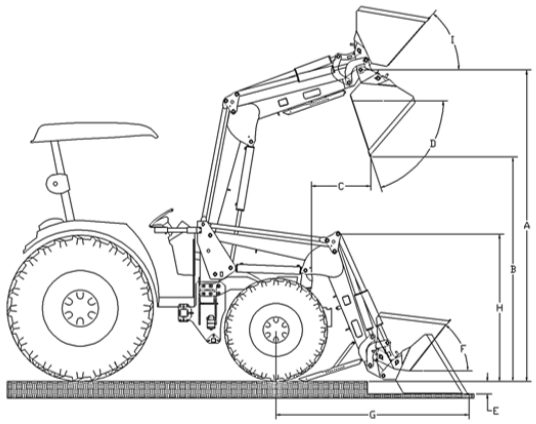

DESCRIPCIÓN	MODELO		
	309	312	315
Capacidad	900Kg. (1984Lb.)	1200Kg. (2645Lb)	1500Kg. (3306Lb)
Capacidad volumétrica del cucharón	0.49m³ (17.3ft³)	0.61m³ (21.54ft³)	0.72m³ (25.8ft³)
Ancho de trabajo	1.52m (5ft)	1.83m (6ft)	2.13m (7ft)
Diámetro de Cilindros	6.35cm (2.50")	6.35cm (2.50")	7.62cm (3")
Rango de potencia	70-80HP (52-60Kw)	80-100HP (60-75Kw)	90-130HP (67-97Kw)
Tracción	2WD/4WD	2WD/4WD	2WD/4WD
DIMENSIONES			
A – Máxima altura de carga	3.83m* (12.6ft)	3.83m* (12.6ft)	3.83m* (12.6ft)
B – Máxima altura de descarga	2.80m* (9.18ft)	2.80m* (9.18ft)	2.80m* (9.18ft)
C – Alcance a máxima altura	0.87m* (2.85ft)	0.87m* (2.85ft)	0.87m* (2.85ft)
D – Angulo máximo de descarga	72°	72°	72°
E – Profundidad de excavación	10cm (4")	10cm (4")	10cm (4")
F – Angulo de giro hacia atrás	51.3°	51.3°	51.3°|
G – Alcance con aditamento en suelo	2.32m* (7.60ft)	2.32m* (7.60ft)	2.32m* (7.60ft)
H – Altura con aditamento en suelo	1.87m* (6.13ft)	1.87m* (6.13ft)	1.87m* (6.13ft)
I – Angulo de giro hacia atrás a máxima altura	49.5°	49.5°	49.5°

(*) Estas dimensiones varian de acuerdo a la marca y modelo del tractor.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx