MODELO
202, 203 Y 203-P

Cuchilla Niveladora Agrícola

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.



WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 202, 203 Y 203-P

Cuchilla Niveladora Agrícola

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.


Especificaciones

La cuchilla niveladora INTERNATIONAL fue diseñada para las labores de campo tales como:

-Nivelación de terrenos.
-Destruir o construir bordos.
-Llenar o hacer zanjas.
-Limpiar establos y corrales.
-Acomodo de pastura triturada verde en silos.

Ya que cuenta con múltiples ajustes sin tener que usar herramienta.

El bastidor está formado por sección rectangular 8"x 4" (20x10 cm) de acero, dándole resistencia al giro y a la flexión; el triángulo también está construido por sección rectangular 8"x 3" (20x7.5 cm) de acero, lo cual le da una mayor confiabilidad y larga vida, siendo diseñado para tractores, categoría II.
Un factor importante en la fabricación de cuchillas TRIUNFO es la precisión con que han sido formadas las vertederas, estando hechas de acero de alta calidad, bien perfiladas y con la curvatura exacta para una máxima penetración al corte de tierra, obteniendo un ahorro de tiempo y combustible.

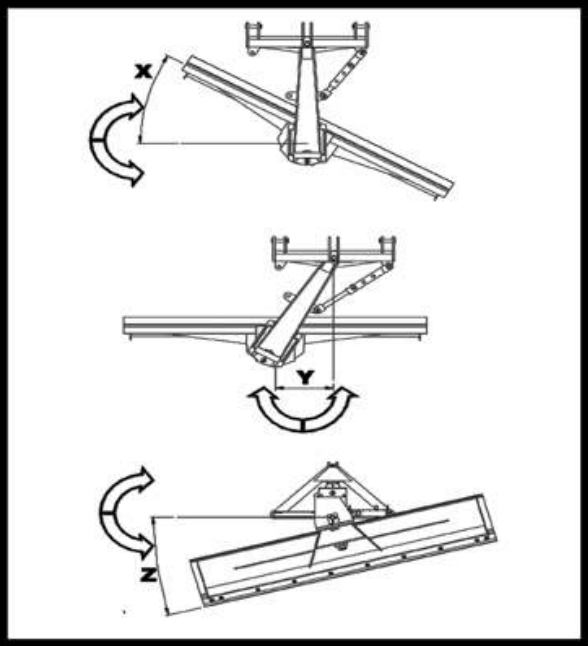

CARACTERISTICAS	MODELOS		
	202	203	203-P
Largo de la cuchilla.	2.13 m (84")	2.44 m (96")	2.44 m (96")
Peso aproximado.	280 kg (616 lb)	324 kg (712 lb)	375 kg (828 lb)
Altura y espesor de la vertedera.	46 cm x 6.25 mm (18" x ¼")	46 cm x 6.25 mm (18" x ¼")	46 cm x 9.52 mm (18"x⅜")
Cuchilla.	Autoafilable	Autoafilable	Autoafilable
Potencia máx. del tractor.	45 a 60 kw (60 a 80 hp)	60 a 75 kw (80 a 100 hp)	75 a 89 kw (100 a 120 hp)
Tipo de enganche.	3 puntos categoría II.	3 puntos categoría II.	3 puntos categoría II.
Posición de trabajo.	Hacia delante y atrás	Hacia delante y atrás	Hacia delante y atrás
Angulo total de giro.	360°	360°	360°
Ángulo de desplazamiento (X).	15°,30° y 45° Der. o Izq.	15°, 30° Y 45° Der. o Izq.	15°, 30° Y 45° Der. o Izq.
Desplazamiento lateral (Y).	46 cm (18") Der. o Izq.	46 cm (18") Der. o Izq.	46 cm (18") Der. o Izq.
Inclinación (Z).	7.5° Y 15°	7.5° Y 15°	7.5° Y 15°

Equipo opcional: Para desplazamiento lateral Y,
Cilindro hidráulico norma ASAE 3" x 8" y mangueras.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mai: ventas1@amssainternational.com.mx

SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mai: ventas1@amssainternational.com.mx