
# MODELO 753

## Rastra Izquieda de tiro excéntrico

INTERNATIONAL

# Una decisión de expertos.

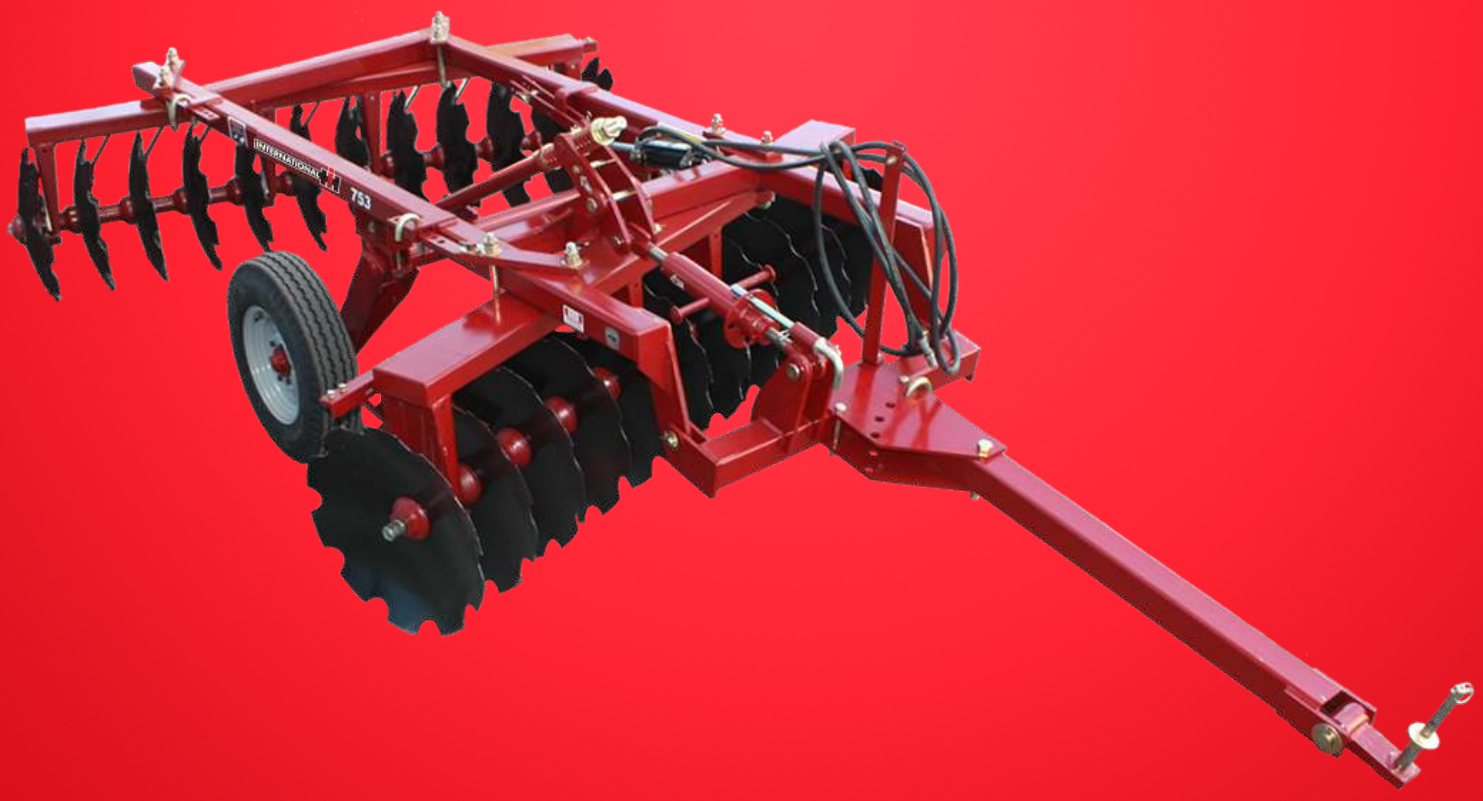


WWW.INTERNATIONALIH.COM

# MODELO 753

## Rastra izquierda de tiro excéntrico

INTERNATIONAL

# Una decisión de expertos.

| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Bastidor Principal | 4” x 4” (10cm x 10cm) de sección rectangular de acero estructural.<br>De 18 y 20 discos: Bastidor chico de 20”<br>De 22 a 32 discos: Bastidor grande de 40” |
| Bastidor de sección de discos | 8” x 4” (20cm x 10.1cm) de sección rectangular de acero estructural. |
| Sistema de nivelación | De 18 y 20 discos, amortiguada por resortes, autoalineable, con manivela calibrador.<br>De 22 a 32 discos con sistema de tensor y amortiguador autoalineable. |
| Ruedas reguladoras de profundidad y transporte | 6.50 x 16 de 6 birlos |
| Perno de sección | 1-1/8” (28.5mm) de acero de sección cuadrada |
| Carretes espaciadores | De hierro gris y con separación a 9” |
| Rodamientos | Rodamiento tipo agrícola, los cuales ya vienen prelubricados, y que son engrasables y autoalineables. |
| Angulo ajustable de la sección de discos | Hasta 48° |
| Ajuste lateral de la sección de discos | La sección de discos trasera |
| Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H | Cóncavos |
| Raspadores de los discos | Tipo pesado |
| Claro de transporte | 25 cm |

| Discos | | | Ancho de trabajo | Potencia requerida al motor* | Separación entre discos | Cantidad de rodamientos | Cantidad de raspadores | Peso en Kilogramos Ø24”-Ø26” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Diámetro | Cantidad | | | | | | |
| Discos cóncavos, lisos y dentados para flecha de 1-1/8” (2.9cm) | Ø24”x1/4” (Ø61cm x 6mm) normal, Ø24”x3/16” (Ø61cm x 5mm) y Ø26”x1/4” (Ø66cm x 6mm) | 18 | 81” (2.1m) | 70HP (52Kw) | 9” (22.9cm) | 6 | 16 | 1035 - 1093 |
| | | 20 | 90” (2.3m) | 80HP (60Kw) | 9” (22.9cm) | 6 | 18 | 1085 - 1150 |
| | | 22 | 99” (2.5m) | 95HP (71Kw) | 9” (22.9cm) | 6 | 20 | 1350 - 1405 |
| | | 24 | 108” (2.7m) | 105HP (79Kw) | 9” (22.9cm) | 8 | 22 | 1422 - 1477 |
| | | 26 | 117” (3.0m) | 110HP (82Kw) | 9” (22.9cm) | 8 | 24 | 1494 - 1549 |
| | | 28 | 126” (3.2m) | 120HP (90Kw) | 9” (22.9cm) | 8 | 26 | 1566 - 1621 |
| | | 32 | 144” (3.7m) | 130HP (97Kw) | 9” (22.9cm) | 8 | 30 | 1638 - 1793 |

NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
(*) Depende del tipo y las condiciones del suelo.


**ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.**

**OFICINA Y PLANTA MATRIZ AGUASCALIENTES.**
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
(449) 1 86 87 49
(449) 1 86 87 44
(449) 3 29 35 05
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

**SUCURSAL PARTES Y REFACCIONES AGUASCALIENTES.**
Gral. Miguel Barragan No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
(449) 2 05 21 99
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx